


nano Drywall

Electrical Box



Exclusivo sistema de fixação*

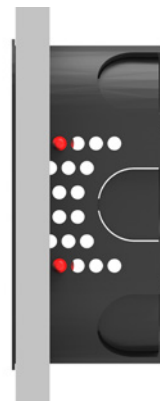

Sistema de pinos se adapta a espessura das placas Drywall

Travas para conduítes de 1/2", 3/4 e 1"

NTV12/NTV34



Travas de conduítes e pinos inclusos

A caixa para a instalação elétrica **Nano Drywall** da **Nanoplastic** foi desenvolvida para proporcionar uma instalação rápida, limpa e sem improvisos. É compatível com qualquer espessura de placa drywall, pois seus pinos de fixação se adaptam à espessura das placas dando ao instalador opção e segurança. É o único modelo do mercado que fixa a caixa com firmeza sem a necessidade de instalação de espelhos. Seu projeto segue a norma técnica NBR 5431/08.



(1) Na parte traseira da caixa existem dois guias para a marcação da placa de drywall. (2) Para realizar a instalação, basta pressionar a caixa contra a placa para que ela faça uma marca como guia para a furação. (3) Em seguida, com uma broca de 60 mm, fazer dois furos, utilizando a marcação como centro. (4) Com uma serra eliminar as laterais da furação. (5) Realizar o encaixe da caixa na parede. (6) Por fim, colocar quatro pinos nas laterais alinhando-os à espessura da placa.

As caixas elétricas Nano Drywall seguem a norma técnica NBR 5431/08, têm retardante de chamas na composição da matéria-prima e estão de acordo com o ensaio de flamabilidade UL-94.